




地下管线探测仪 vLoc3-Lite



干扰信号失真警示
精确定位密集管线
一键测量所有信息
全自动检测校准功能


定位模式

- 目标管线深度和信号颜色指示可靠性
- 目标管线平面位置颜色箭头实时追踪
- 干扰信号即时失真警示
- 信号干扰强度绿蓝红直观显示

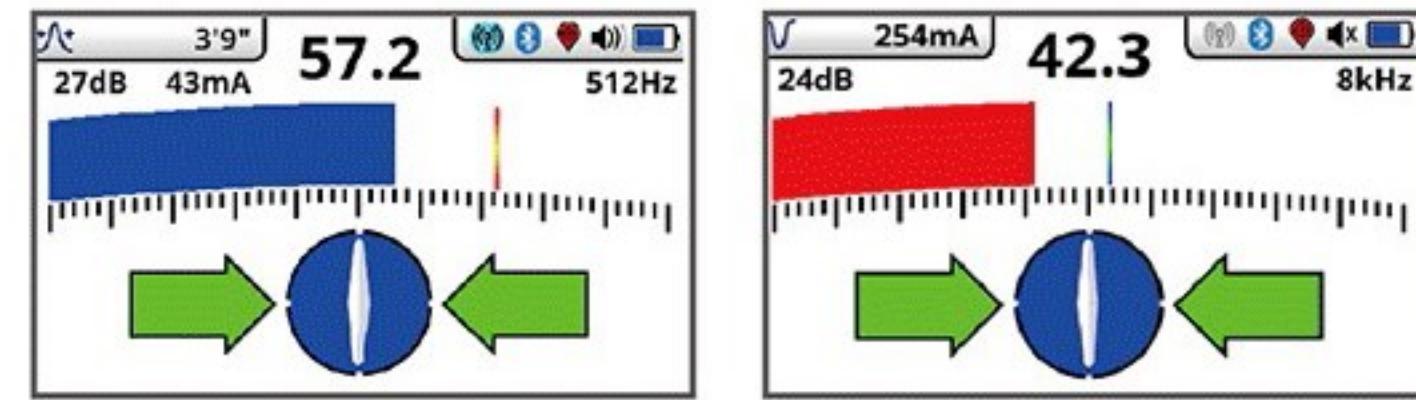

示踪探头模式

- PE管道路径探测的良好选择
- 颜色箭头实时追踪探头位置
- 全方位接收示踪探头信号
- 颜色信号条实时显示信号强度
- 界面时刻显示管线探头幽灵位置

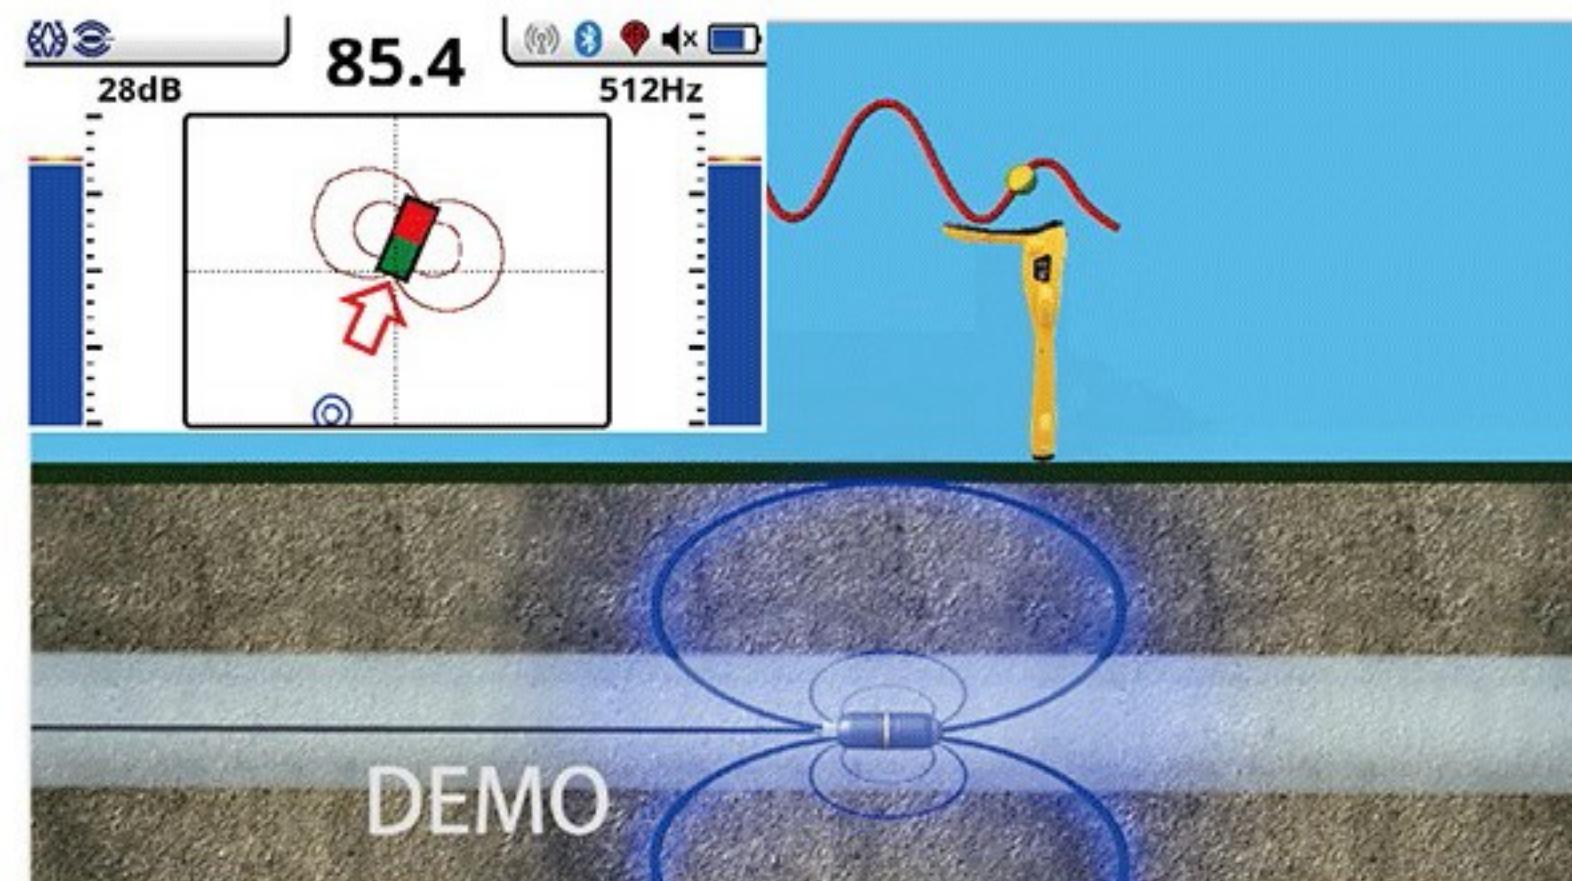

全自动检测校准功能

- 仪器自行检测校准
- 多种频率自动检测
- 确保管线探测的精准度检测



接收机		vLoc3-Lite 主要技术参数
屏 幕	480×272 像素，16 位像素，LED 高精度 4.3'' 显示屏，适合阳光下使用	
电 源	碱性电池盒（可选配锂电池）	
工作频率范围	有源： 50Hz-200KHz 等 16 个频率 无源： 50Hz,Power50,Radio,CP100,CATV	
工作模式	经典定位模式、示踪探头模式	
数据存储传输	5000 万数据点，记录包括深度、电流、频率、模式、信号强度 数据存储格式 xls,txt,shp,kml	
探测深度精度	0-30m ; ±2.5% (深度 0-3m)	
实时探测警报	架空电缆警报、摆动过度警报、埋深过浅警报、信号过载警报	
防护等级	IP65 和 NEMA4	
外观设计	重量 <1.9kg，操作便捷，易于识别	

发射机		vLoc3-Lite 主要技术参数
输出功率	10W	
输出频率	98Hz-200KHz 等 39 种频率	
电 源	碱性电池盒（可选配锂电池）	

标准配置	接收机（碱性电池盒）、发射机（碱性电池盒）、105mm 标准夹钳、 直连线、接地针、吸铁石、中文说明书、仪器包
------	--

应用在各行业



非开挖行业



电信通讯行业



铁路轨道行业



测绘行业

地下管线探测行业领航者



扫码了解更多
产品信息及行业动态



正品查询激活



质保周期查询



维修详情查询



产品资料下载

电话：029-89396188/400-029-3662

网址：<https://www.xajtzc.com>

