


管道三维轨迹惯性定位仪DR-4.5/ABM-90以其高精度、易于上手的特点，成为公用管道基础设施测绘时的首选系统。Xtraction由比利时工程师编写，数据处理分析速度国内最优。DR-4.5搭配XT-Pro 1500，测绘不限距离，适用范围更广、更实用。ABM-90具有与DR-4相同的尺寸，搭配300米的测量软件，适用大多数管道。

>> DR-4.5安装WU-0308轮组



>> DR-4.5安装IWS-1440轮组

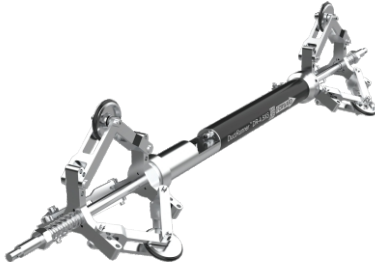

中心化轮组		管底轮组	
WU-0308	90-200mm	IWS-0612	150-300mm
WU-0320	90-500mm	IWS-1440	300-1000mm
WU-2040	500-1000mm	IWS-1000+	150-1000mm

>> ABM-90安装WU-0820轮组



>> ABM-90安装IWS-1440轮组



中心化轮组		管底轮组	
WU-0308	90-200mm	IWS-0612	150-300mm
WU-0320	90-500mm	IWS-1440	300-1000mm
WU-2040	500-1000mm	IWS-1000+	150-1000mm

>> 技术规格

探头长度	504毫米/20英寸	外径	42毫米/1.7英寸
探头重量(不包括垫片)	3kg / 6lb	陀螺仪类型	MEMS
测量倾角范围	+45°到-45°	管道ID的操作范围	80毫米及以上
最大管道长度	300米/1000英尺	最大牵引力	150公斤/300磅
最大行驶速度	2米/秒	数据记录率	100赫兹
电池类型/自主权	锂离子/10小时	工作温度	0°C/32°F至50°C/120°F
软件	X-Traction (XT)(单独授权), X-View (XV)包括在产品中		



地址：西安市雁塔区沣惠南路18号唐沣国际广场D座6层
 电话：029-89396188/400-029-3662
 网址：<https://www.xajtzc.com>
 邮箱：info@quickdetection.com